


MAXXFORCE M

APLICAÇÃO MARÍTIMA

DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS GLOBAIS. A MARCA MAXXFORCE PRESENTE EM TODO O MUNDO.

Nossos clientes recebem o melhor desempenho em motores diesel, com a melhor organização por trás disso. Essa organização está presente em todo o mundo, através de uma rede global de distribuidores de peças e serviços. Com uma bem estabelecida e crescente rede de distribuição de peças e serviços na América do Norte, América do Sul, Oriente Médio e Ásia, os motores MaxxForce estão "Always Performing", atendendo nossos clientes onde quer que estejam. Com pontos de desenvolvimento na Austrália, África do Sul e Europa Oriental, você pode contar com a rede de serviços MaxxForce para atender às suas necessidades.

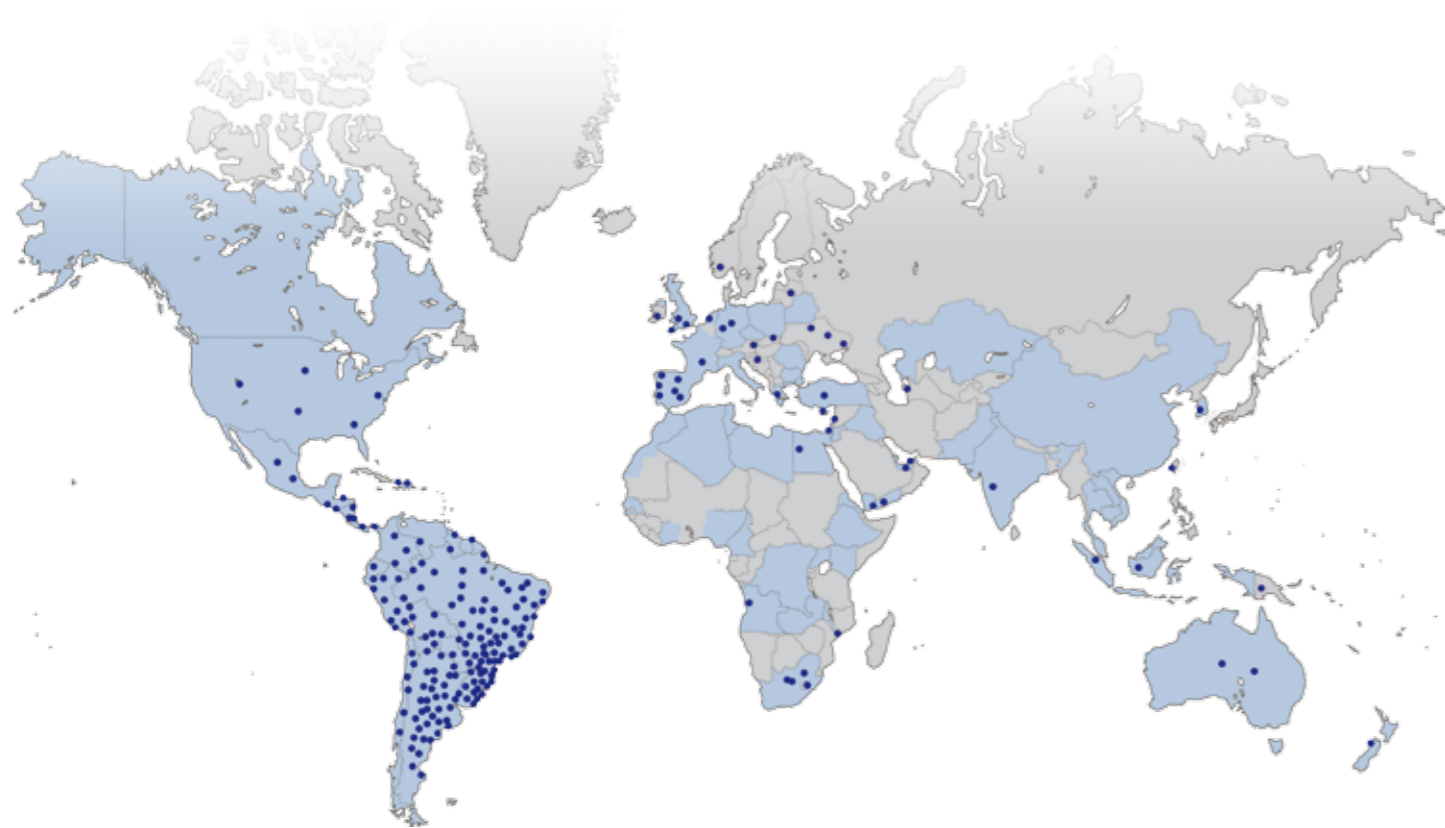

www.saltore.com.bo

Suc: Av. Trompillo # 457
Tel.: (591-3) 357-8546 - ventas.trompillo@saltore.com.bo
Suc: Av. Grigota # 487
Tel.: (591-3) 357-5619 - ventas.grigota@saltore.com.bo
Suc: Av. Cristo Redento s/n Esq. Calle 7
Tel.: (591-3) 342-8989 - ventas.banzer@saltore.com.bo

Especificações, descrições e materiais ilustrativos deste impresso são precisos até o momento de sua publicação, porém estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Ilustrações podem incluir equipamentos opcionais, acessórios e todos os equipamentos padrão. MaxxForce é marca registrada da Navistar, Inc.

MAXXFORCE M - APLICAÇÃO MARÍTIMA

MAXXFORCE M





APLICAÇÃO MARÍTIMA

Confiabilidade, reduzido custo operacional com alta performance e máxima potência.

Desenvolvidos para serviços pesados, os motores da Série 229, Série 10 e Série 12 apresentam confiabilidade, tecnologia e performance adequada às mais diversas embarcações. São motores que se destacam pela manutenção simples e econômica, podendo ser reparados sem a necessidade de sua remoção da embarcação.



Principais características:

- Cabeçotes individuais.
- Camisas úmidas e removíveis.
- Guias e sedes de válvulas removíveis.
- Tomada de força no cubo da polia do virabrequim.
- Carcaça de volante SAE 3.
- Volante para acoplamento SAE 8, 10 e 11,5 polegadas.
- Ótimo desempenho e baixo consumo de combustível e óleo lubrificante.

Acessórios opcionais:

- Motor de partida.
- Alternador.
- Filtro de ar.
- Bomba de drenagem de óleo lubrificante.
- Dispositivo de parada.

SÉRIE 229					
Especificações	MaxxForce 3.0M	MaxxForce 4.0M	MaxxForce 6.0M	MaxxForce 6.0M	MaxxForce 6.0M
Emissões	Não emitido	Não emitido	Não emitido	Não emitido	Não emitido
Configuração	3 em linha	4 em linha	6 em linha	6 em linha	6 em linha
Válvulas/Cilindro	2	2	2	2	2
Cilindrada	2,94 litros	3,92 litros	5,88 litros	5,88 litros	5,88 litros
Diâmetro x Curso	102 x 120 mm	102 x 120 mm	102 x 120 mm	102 x 120 mm	102 x 120 mm
Sistema de Combustão	Injeção Direta	Injeção Direta	Injeção Direta	Injeção Direta	Injeção Direta
Sistema de Injeção	Mecânico	Mecânico	Mecânico	Mecânico	Mecânico
Aspiração	Natural	Natural	Natural	Turbo	Turbo Aftercooler
Potência Contínua	51 cv (38 kW) @ 2.500 rpm	73 cv (54 kW) @ 2.500 rpm	110 cv (81 kW) @ 2.500 rpm	132 cv (97 kW) @ 2.500 rpm	182 cv (134 kW) @ 2.500 rpm
Torque Contínuo	152 Nm (15,5 kgf.m)	218,5 Nm (22,3 kgf.m)	330,3 Nm (33,7 kgf.m)	392 Nm (40 kgf.m)	511,5 Nm (52,2 kgf.m)
Potência Intermitente	56 cv (41 kW) @ 2.500 rpm	80 cv (59 kW) @ 2.500 rpm	120 cv (88 kW) @ 2.500 rpm	145 cv (107 kW) @ 2.500 rpm	200 cv (147 kW) @ 2.500 rpm
Torque Intermitente	168,5 Nm (17,2 kgf.m)	240 Nm (24,5 kgf.m)	356,7 Nm (36,4 kgf.m)	431,2 Nm (44 kgf.m)	568,4 Nm (58 kgf.m)
Peso Seco	374 kg	439 kg	512 kg	545 kg	569 kg
Dimensões (A x C x L)	822 x 870 x 670 mm	865 x 998 x 670 mm	860 x 1.254 x 670 mm	866 x 1.309 x 792 mm	884 x 1.307 x 670 mm

Dados de performance conforme Norma ISO 3046.
Motor básico sem acessórios.

SÉRIE 10	
Especificações	MaxxForce 6.5M
Emissões	Não emitido
Configuração	6 em linha
Válvulas/Cilindro	2
Cilindrada	6,45 litros
Diâmetro x Curso	103 x 129 mm
Sistema de Combustão	Injeção Direta
Sistema de Injeção	Mecânico
Aspiração	Turbo Aftercooler
Potência Contínua	218 cv (160 kW) @ 2.500 rpm
Torque Contínuo	668,2 Nm (68,2 kgf.m)
Potência Intermitente	240 cv (176 kW) @ 2.500 rpm
Torque Intermitente	735 Nm (75 kgf.m)
Peso Seco	694 kg
Dimensões (A x C x L)	1.009 x 1.409 x 750 mm

Dados de performance conforme Norma ISO 3046.
Motor básico sem acessórios.

SÉRIE 12	
Especificações	MaxxForce 7.2M
Emissões	Não emitido
Configuração	6 em linha
Válvulas/Cilindro	2
Cilindrada	7,2 litros
Diâmetro x Curso	105 x 137 mm
Sistema de Combustão	Injeção Direta
Sistema de Injeção	Mecânico
Aspiração	Turbo Intercooler
Potência Contínua	263 cv (193,6 kW) @ 2.500 rpm
Torque Contínuo	787,5 Nm (80,3 kgf.m) @ 1.900 rpm
Potência Intermitente	290 cv (213,2 kW) @ 2.500 rpm
Torque Intermitente	875 Nm (89,2 kgf.m) @ 1.900 rpm
Peso Seco	690 kg
Dimensões (A x C x L)	936 x 1.362 x 777 mm

Dados de performance conforme Norma ISO 3046.
Motor básico sem acessórios.